



MEX-LEX 250

50 Hz

FTC20-C015 REV. 0


04/03/06

PAG./SH.: 1/1

CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES

Temperatura aria aspirata	Inlet air temperature	20 °C
Pressione barometrica	Barometric pressure	1013 mbar
Temperatura liquido di esercizio	Service liquid temperature	15 °C
Peso specifico	Specific gravity	1 kg/dm ³
Viscosità	Viscosity	1 E

Tolleranze sui dati di curva 10%	Tolerance on performance curves 10%
Per costruzione XX(inox) portata -10%	For construction XX (inox) capacity -10%

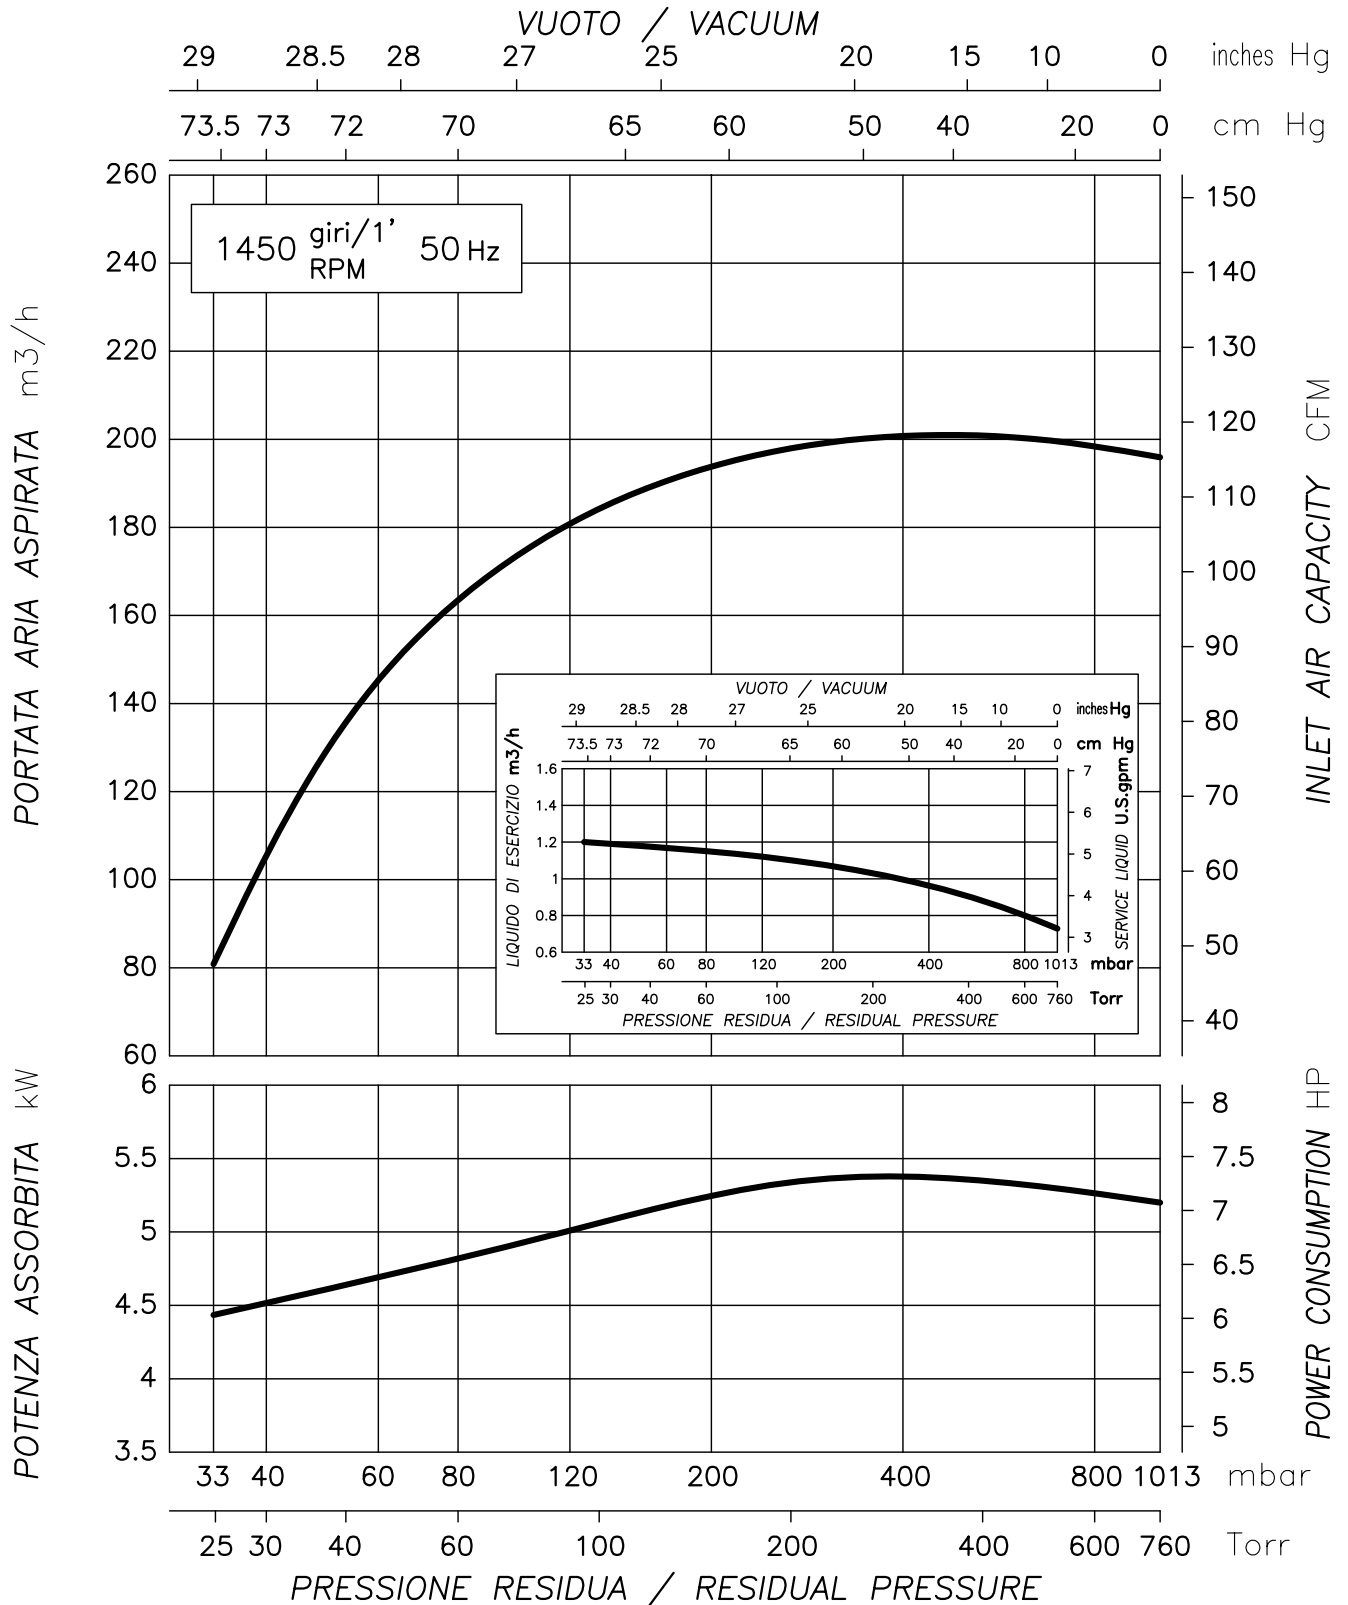

PREPARATO
PREPARED

M.L.F.

VERIFICATO
CHECKED

M.L.F.

APPROVATO
APPROVED