



# MEX-LEX 320

50 Hz

FTC20-C017 REV. 0


04/03/06

PAG./SH.: 1/1

## CURVE CARATTERISTICHE / PERFORMANCE CURVES

Temperatura aria aspirata	Inlet air temperature	20 °C
Pressione barometrica	Barometric pressure	1013 mbar
Temperatura liquido di esercizio	Service liquid temperature	15 °C
Peso specifico	Specific gravity	1 kg/dm <sup>3</sup>
Viscosità	Viscosity	1 E

Tolleranze sui dati di curva 10%	Tolerance on performance curves 10%
Per costruzione XX(inox) portata -10%	For construction XX (inox) capacity -10%

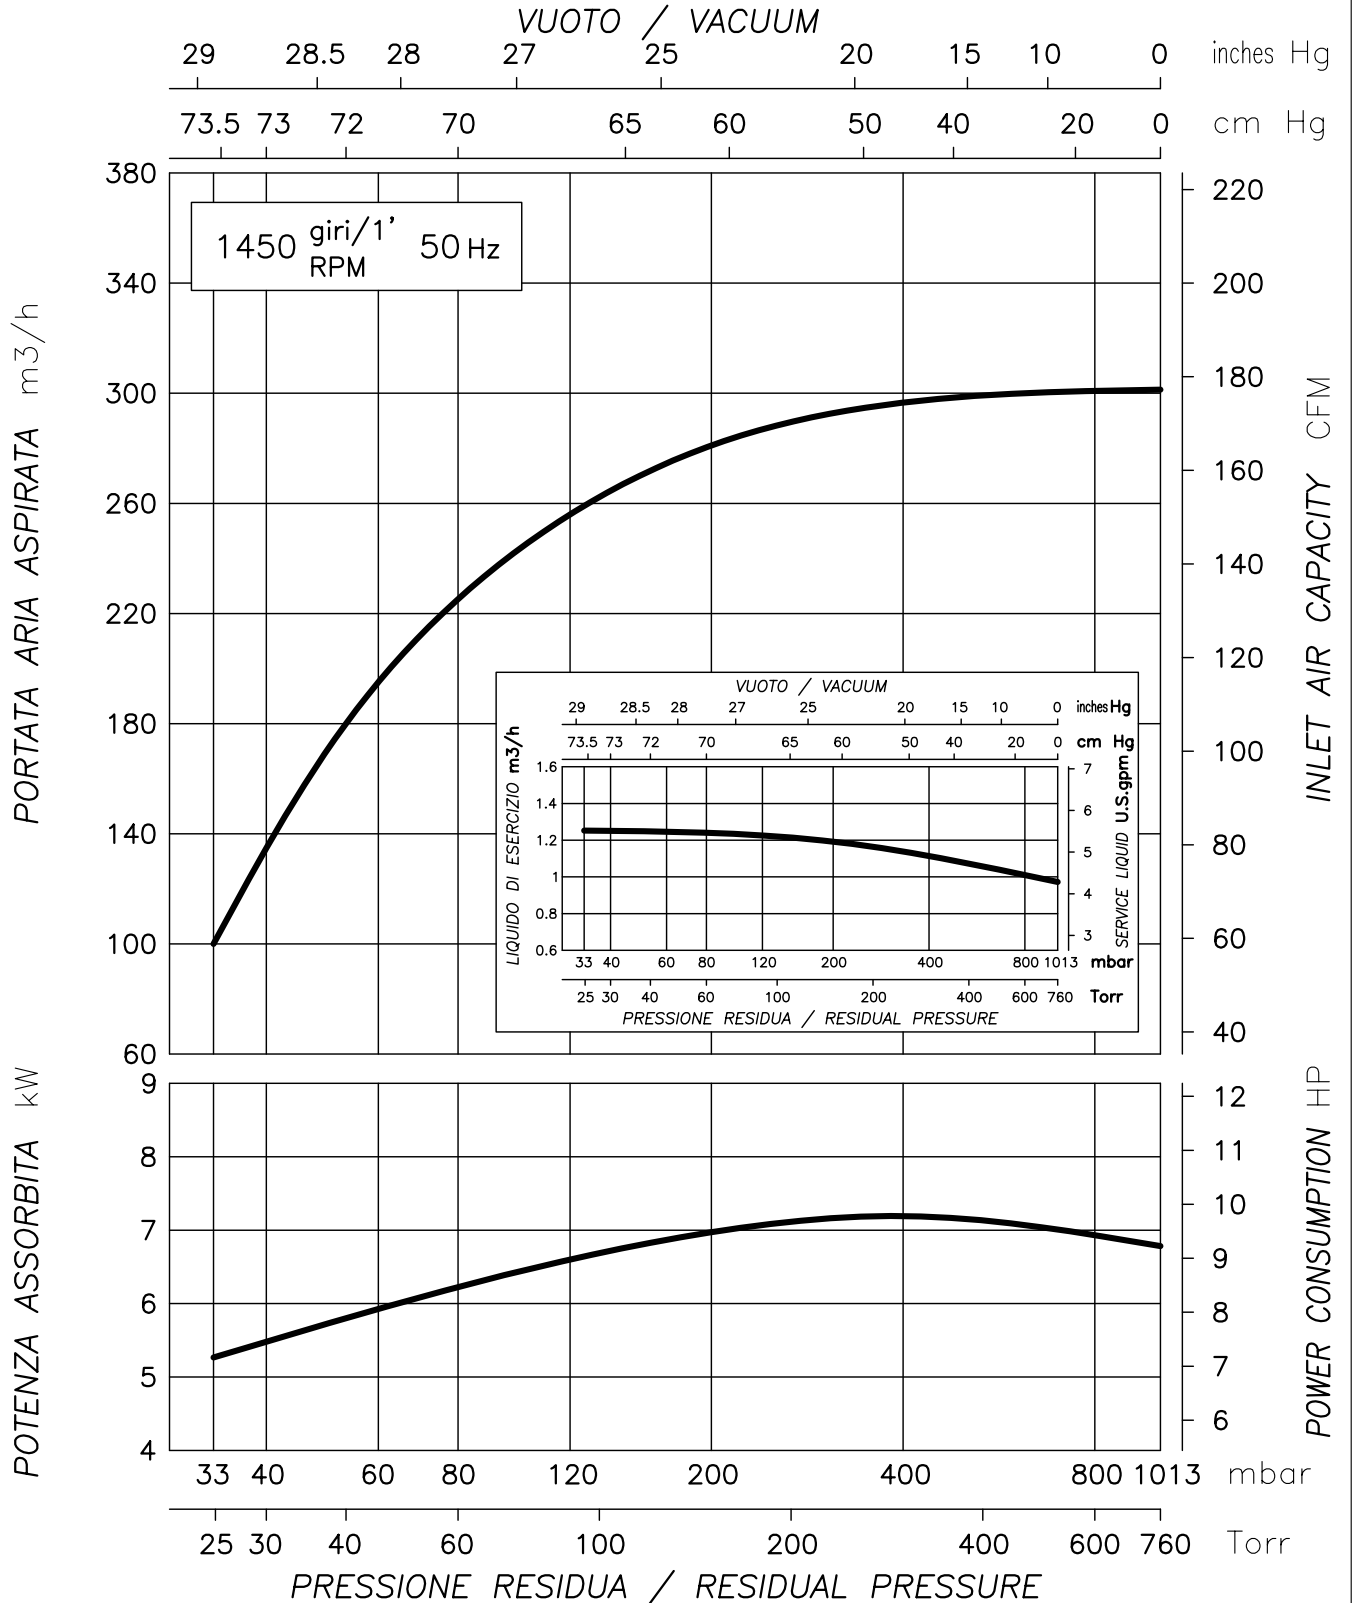

PREPARATO  
PREPARED

M.L.F.

VERIFICATO  
CHECKED

M.L.F.

APPROVATO  
APPROVED